


GUIA RÁPIDA K599

Conexión USB a PC

Para conectar y poder hacer transferencia de ficheros al ciphone K599, debemos conectar nuestro K599 al PC mediante usb. Al conectarlo en el móvil nos dará varias opciones en este orden;

- ALMACENAMIENTO MASIVO
- OPCIÓN DE WEB CAM
- PUERTO COM
- OPCIÓN DE VISIALIZACIÓN DE FOTOS (Pictbridge)

Bien nosotros en nuestro f033 pincharemos sobre la opción “ALMACENAMIENTO MASIVO (disco extraíble)” nuestro equipo nos lo reconoce y si vamos a “MI PC” ó “EQUIPO” (winVista)

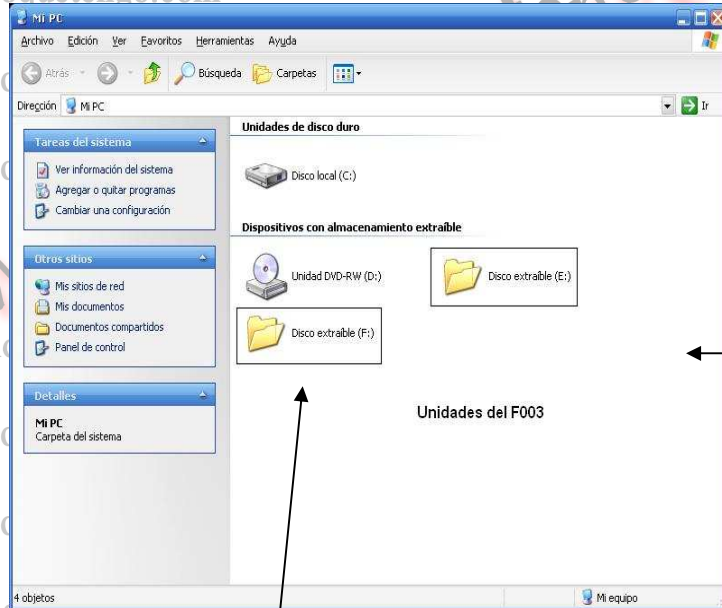

veremos que tenemos dos unidades de almacenamiento masivo. Una unidad será de la memoria interna del teléfono y otra de la tarjeta MICRO SD. (Ejemplo)

Una vez hecho esto debemos de saber cual de ellas es la memoria del teléfono y cual es la MICRO SD. Es muy fácil el equipo siempre


asignará la última letra (por orden alfabético) a la memoria del teléfono y a la externa en este caso MICRO SD.

www.miraloquetengo.com/blog

Teniendo esto claro vamos a ver que carpetas tenemos dentro de las memorias extraíbles;


Memoria Teléfono:

- Audio
- Video
- Videos
- Evos
- Mp3
- Mp4
- Imagen
- Received
- Photos
- My Music

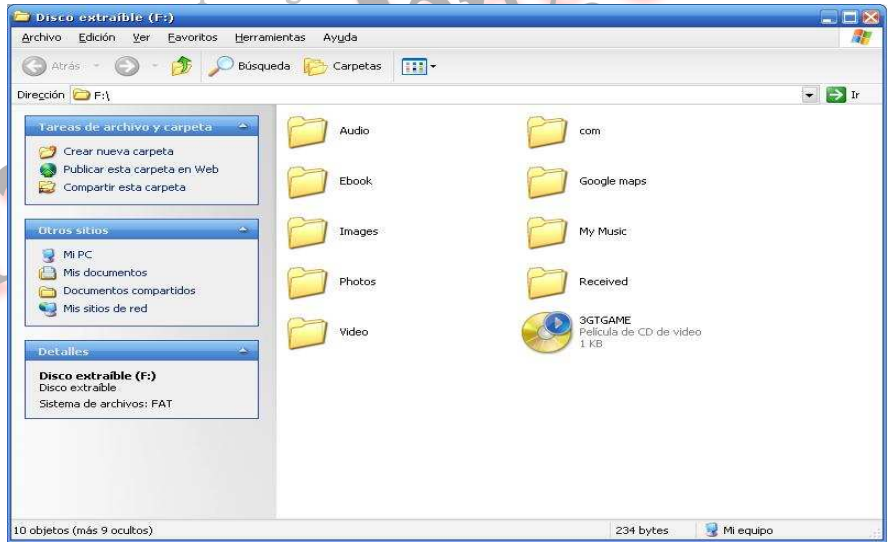

Memoria Externa:

- Audio
- Video
- Videos
- Ebook
- Mp3
- Mp4
- My music
- Photos

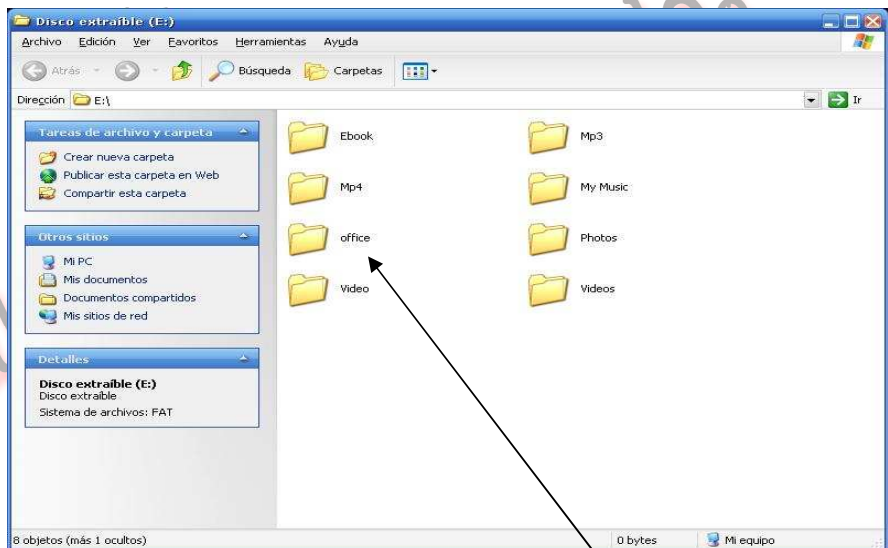

Apreciamos que hay carpetas que no vienen por defecto en el K599 (ejemplo, office) bien esto lo vamos a explicar más adelante.

- ✓ *NOTA: como dijimos al principio, cuando conectamos el ordenador al PC tenemos la opción de poner WEBCAM o PICTBRIDGE, estas dos opciones se funcionan de manera automática, es decir, si usamos modo webcam el ordenador no la va a instalar el solo y en el caso de las fotos, nos abrirá el visor de fotos que tengamos por defecto en nuestro PC.*

www.miraloquetengo.com/blog

Instalar Aplicaciones JAVA

Como sabemos nuestro K599 no lleva sistema operativo, pero si una aplicación (java) que nos permite instalar aplicaciones.

Hay que recordar que solo se pueden instalar aplicaciones echas con esta plataforma, pero disponemos de la ventaja que siempre y cuando sean java nuestro K599 se las va a “tragar”.


¿CÓMO LO INSTALAMOS?

Tenemos que efectuar la “conexión a nuestro PC por USB” (como se explica en las páginas anteriores 1 y 2). Una vez tengamos esto hecho vamos a seguir los siguientes pasos:

- Tener en nuestro equipo un fichero .JAR
- Crear una carpeta en la unidad externa. (MICRO SD)
- Meter el fichero .JAR dentro de la carpeta creada.
- Desconexión de nuestro USB modo Seguro


Antes de continuar lo vemos más detalladamente;

Hemos creado una carpeta dentro de la unidad externa con el nombre de office (ejemplo), dentro de la misma el fichero .JAR es un ejecutable que lo instalaremos a través del explorador del K599.

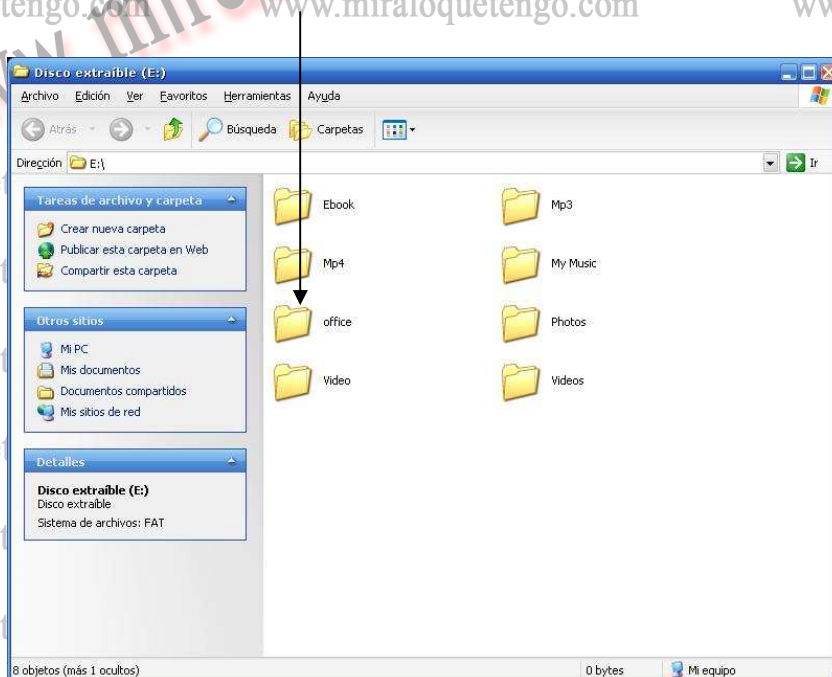

Aquí
vemos

como se quedaría el fichero .JAR dentro de la carpeta que hemos creado en la memoria externa.

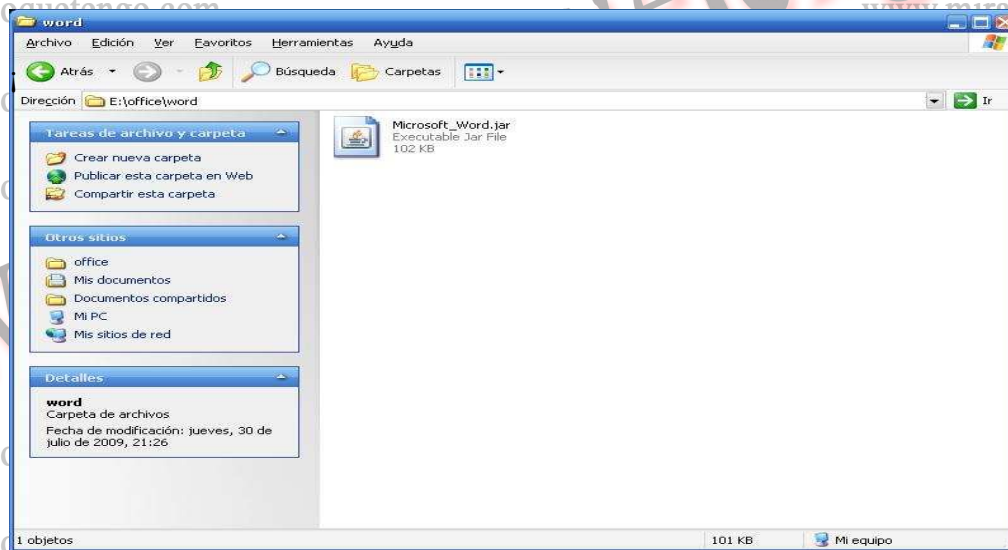

Ya tenemos en nuestro K599 el fichero .JAR

¿CÓMO LO INSTALAMOS?

Buscamos un icono que suele estar en la segunda pantalla del menú nos pone “Adminis...”

Una vez dentro tenemos dos opciones;

- TELFONO
- TARJETA DE MEMORIA (disco extraíble MICRO SD)

- 1) Abrir (Aparece el explorador de la MICRO SD)
- 2) Buscamos la carpeta creada en el PC en este caso Carpeta OFFICE
- 3) Una vez dentro veremos el fichero .JAR que hemos metido anteriormente.
- 4) Pinchamos en la parte inferior derecha de la pantalla “Opciones”
- 5) Instalar
- 6) Una vez terminada la instalación nos dirá si queremos lanzar la aplicación. Le decimos SI o No y ya tenemos nuestra aplicación instalada.

Nota: Cuando comienza la instalación puede ser que a la mitad nos salga otra vez la selección de TELÉFONO...MEMORIA EXTERNA, no alarmarse si pinchamos en memoria del teléfono volvemos a ver la instalación ☺.


Convertir MP4 Y 3GP

Como sabemos nuestro K599 es capaz de reproducir con buena calidad películas tanto en MP4 mas calidad, como en 3GP, para ello voy a explicar como hacerlo y que software utilizar.

- ABC 3GP/MP4 Converter
- Película en .AVI

Podemos descargar ABC converter de nuestra Web.

Lo instalamos y ejecutamos una vez el software instalado tendremos algo parecido a esto;

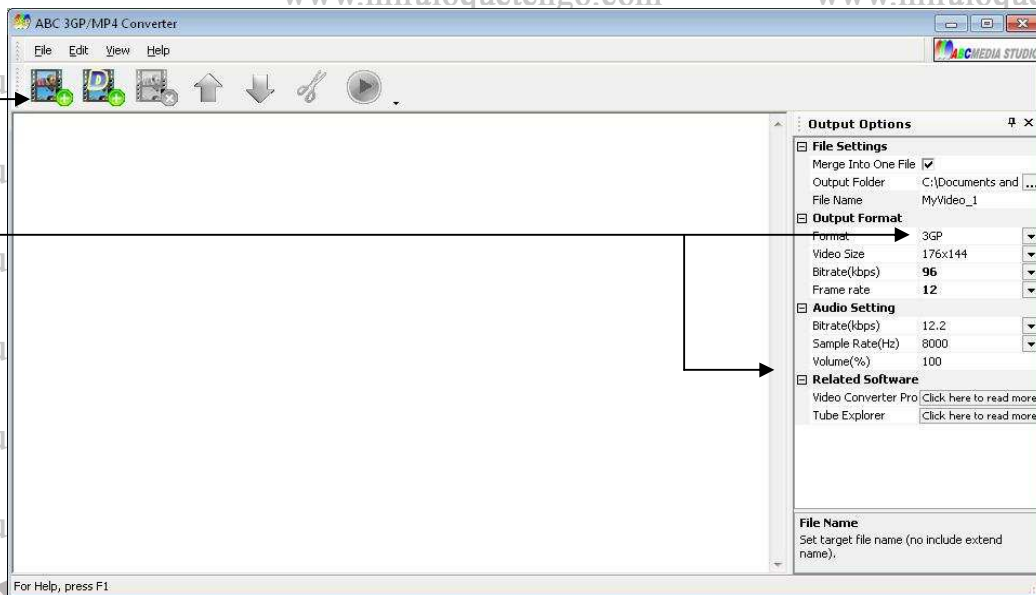

1. Pinchamos en File> Add (Auto Detect) buscamos nuestra película y aceptar.
2. Elegimos "Format" 3gp o Mp4 (aconsejo Mp4)
3. Subimos el volumen ya que así la conversión se hará con un nivel más alto de volumen y obtendremos más calidad.
4. Y por último pinchamos PLAY (Normalmente la conversión se va a guardar en el escritorio con el nombre de video1.mp4)

Ahora solo nos queda pasarlo a nuestro K599 tal como explicamos anteriormente. Una vez conectado a nuestro equipo, simplemente vamos a la memoria externa (MICRO SD) y metemos este fichero en la carpeta de video. Una vez introducida, desconectamos nuestro K599 del usb y vamos en el menú principal del K599 a "Reproductor" y ya tenemos nuestra película lista para nuestro disfrute.

Conocer nuestro MENÚ

Vamos a enumerar los Menús de los que disponemos y posteriormente sus utilidades.

1. Teatro

1.1. Veremos nuestras películas o clips en MP4 o 3GP

2. tv

2.1. Podemos ver la televisión (analógica) en opciones>search área, elegiremos “spain” así tendremos nuestra frecuencia. En channel search tendremos una búsqueda automática, que luego podemos editar en channel-list.

3. Música (Mensajes)

3.1. Mensajes de texto de manera natural.

3.2. Para configurar los MMS, podemos acceder a esta Web

(http://phoneontherun.com/carriers_es.php?v_pais=28) dentro de esta Web, tenemos los parámetros que nos pide, dentro de la opción ajustes de MMS> perfiles>agregamos nuevo perfil con la configuración de la Web, anteriormente citada.

3.3. Entramos en el icono servicios>cuenta de datos> nos aparecen muchas y le damos en cualquiera de ellas editar. (ahora vamos a Internet y te buscas los parámetros de tu compañía, orange, movistar...) yo te los hago con orange. Bien en editar >NOMBRE USUARIO> (Orange MMS) APN> (orangemms)>NOMBRE DE USUARIO> (orange)>CONTRASEÑA> (orange)

lo demás todo como está y guardamos todos los cambios. Después entramos en MMS> perfil del servidor o ajustes > Bien pues ahí le damos a AGREGAR CUENTA >DIRECCIÓN MMSC>(http://mms.orange.es)CUENTA DE DATOS> SELECCIONAMOS LA ANTERIOR CREADA “Orange MMS” TIPO CONEXIÓN>(wap) NOMBRE DE USUARIO>(orange) y la contraseña (orange)”

3.4. Correo electrónico tenemos que sincronizar con nuestro PC, para ello necesitamos un bluetooth en nuestro equipo y ejecutar la acción phone sync disponible en el icono organizador.

4. Centro de llamadas y Registro de llamadas (Dos iconos con la misma función)

4.1. Vemos llamadas perdidas, realizadas, de ambas SIM, de forma muy intuitiva.

4.2. Contador de gprs y SMS para ver los movimientos realizados con ambos servicios.

4.3. Configuración de llamadas, parámetros básicos tales, como desvío de llamada, bloqueo de llamadas y identificación de las mismas (número oculto).

4.4. Configuración avanzada, posibilidad de crear una lista negra de llamadas no deseadas

4.5. Y algunas pequeñas utilidades muy intuitivas y sencillas.

5. Ajustes

- 5.1. Configuración dual SIM (habilitar doble SIM, deshabilitar, habilitar solo una SIM)
- 5.2. Calibración bolígrafo, toda pantalla táctil se puede ver alterada o descalibrada para ello podemos calibrarla apartir del lápiz.
- 5.3. Configuración de teléfono, configuraciones básicas, de fecha, hora, programación encendido y apagado...Efecto sensor 3D este sensor es con el que podemos cambiar las canciones con un movimiento...
- 5.4. Restauración de fábrica, con esta opción nuestro equipo se quedará tal y como salió de fábrica sin nuestro idioma, ni fotos, es decir el teléfono queda "virgen".
- 5.5. Calibración acelerómetro, este sistema es el que nos permite cambiar la pantalla de vertical a horizontal, con lo que simplemente seguir los pasos que nos indica.
- 5.6. Configuración de seguridad, por aquí es por donde vienen los problemas cuando no nos deja llamar o cosas así, yo recomiendo esta opción no tocarla, si se solicita información sobre ella, se explicará.

6. LAN Inalámbrica

- 6.1. Opción muy sencilla en que podemos destacar, que cuando creamos una red, podemos crear un perfil, para que siempre que encuentre la red "predeterminada"
- 6.2. por nosotros se conecte a ella. Para ello vamos a configuración de punto de acceso>opciones>editar.

www.miraloquetengo.com/blog

7. Correo Electrónico

- 7.1. Esta opción sirve para sincronizar nuestro correo electrónico (ubicado en nuestro PC) en nuestro K599 para ello primero hay que ir a organizador y sincronizar nuestro K599, en la opción phone sync (ejemplo en otros terminales va como antivesync)

8. Agenda

- 8.1. Tenemos opciones de búsqueda de contacto, añadir contacto, copiar todo (pasar de SIM a teléfono los contactos, y viceversa. También una opción muy útil es copiar un contacto desde la SIM 1 a la SIM 2.

9. Bluetooth

- 9.1. vamos a destacar alguna función;
- 9.2. Encender/Apagar (Alimentación)
- 9.3. -Mi dispositivo (Tenemos nuestros dispositivos utilizados alguna vez, como buscar uno nuevo)
- 9.4. Buscar dispositivo de audio (Opción en la que permite encontrar un dispositivo que reproduzca música y compartir las canciones o ficheros de audio)
- 9.5. Almacenamiento de ficheros por bluethoo. (Administrador de archivos>teléfono>recieved (podemos renombrar a carpeta)

10. Radio FM

10.1. en opciones, lista de canales, en donde podemos tener nuestros canales preferidos guardados. Para ello buscar la frecuencia de manera manual o automática, luego en lista de canales editamos las frecuencias encontradas.

IMPORTANTE-Grabar, disponemos de la opción grabar, cuando hayamos grabado (opciones>grabar) tras pulsar en grabar nos dirá que pongamos el nombre y estas grabaciones quedarán guardadas en grabadora de sonidos>lista (formato AMR)

11. Despertador

11.1. Podemos editar la fecha, apagado, tono, repetición...

12. Administrador de Archivos

12.1. Aquí podemos entrar en las memorias bien en la interna o externa, en la externa encontraremos las carpetas, mp3, mp4, video...ver el tamaño ocupado, o para realizar la instalación de aplicaciones, como explicamos en puntos anteriores.

13. Calendario

14. Escribir Mensaje

15. Álbum

16. Video Grabación

16.1. Varias opciones de HZ, calidad...modo noche...día, definir el almacenamiento...Los videos se guardan en el reproductor de videos.

17. Mapa (google maps)

18. Servicios

18.1. Servicios de nuestra operadora.

19. Java

19.1. Aplicación que actúa como interfaz para que nuestras aplicaciones funcionen en nuestro K599, dentro tenemos programas instalados.

20. Opera Mini

20.1. Navegador

Ebuddy (MSN)

20.2. Mensajería Instantánea

21. Historial llamadas

1. Es la misma opción que la del punto Número 4.

22. Calculadora

23. Tareas (Memorand)

1.1. En esta opción se pueden añadir fechas, para aniversario o tareas la opción se encuentra en la primera pantalla del menú deslizante y su nombre es Memorand...

24. E-Libro (Estantería)

24.1. Libro electrónico, si utilizamos Internet desde nuestro teléfono para descargar libros, los mismos se guardarían en este icono.

25. Perfil

25.1. Sección donde podemos modificar como queremos que actúe nuestro K599, tras una llama o SMS entrante. (Vibración, Sonido...)

26. Juegos Dinámicos

26.1. Juegos.

27. Nuevo contacto

27.1. Acceso directo para añadir un nuevo contacto de manera más rápida

28. Grabadora de Sonido

29. SMS (Servicios de Internet)

Aquí en esta opción podemos en perfiles configurar nuestro servicio gprs o wap. Para ello entramos en esta dirección

(http://phoneontherun.com/carriers_es.php?v_pais=28)

Una vez dentro de esta dirección seleccionamos nuestro proveedor y después en nuestro teléfono vamos a perfiles> SIM 1 o SIM 2 surgirá efecto en la SIM que evidentemente hayamos seleccionado. Bien le daremos a Agregar nuevo, rellenamos los datos que nos pone, con la información de la Web y ya lo tendríamos.

30. Cronometro

31. Conversor de Monedas

32. Tiempo Mundial

33. Organizador

34. Servicios de Internet

Aquí es donde una vez configurado nuestro servicio a la Internet, (gprs o wap) podremos entrar a emoción (movistar), bajarnos tonos, navegar... todos estos servicios que nos ofrecen, pero siempre siendo de pago.

35. Auto contestador.

Esta función, es para cuando nosotros queremos que de manera automática contesten, para ello podemos meter un mensaje a través de USB al teléfono o bien grabarlo con la grabadora de sonidos y luego recuperarlo, para que cuando nos llamen salte dicho sonido.

36. Repetidor

Opción que nos permite, decirle a nuestro teléfono donde queremos que nos guarde cualquier tipo de información de manera general, Yo personalmente para evitar fallos que ya hemos visto en el foro de falta de espacio o cosas así, siempre lo tengo puesto en tarjeta Externa del teléfono.

37. Papel Tapiz

Tenemos diferentes imágenes para elegir cuando le damos a ver y visualizamos el fondo, si tocamos en la pantalla nos saldrá un cartel que ponga ACEPTAR o CANCELAR, si aceptamos ese papel tapiz, se nos pondrá de fondo de escritorio pero si agitamos el teléfono se moverá, para que no pase eso hacemos lo siguiente.

Ajustes>configuración de acelerómetro> y ahí desmarcamos la casilla que pone conmutación de papel tapiz. Tenemos más opciones así que nosotros seleccionamos la que queramos.

Accesos Directos

En la parte inferior de la pantalla contamos con iconos en los que encontramos lo siguiente;

1. LLAMAR

Disponemos de teclado táctil, donde podemos selección si queremos marcar con la SIM 1 o SIM 2.

2. CONTACTOS

Mirar nuestra agenda de teléfonos.

3. CAMARA

Aquí podremos echar fotos, en opciones podemos configurar la cámara a nuestro gusto, así como donde queremos almacenar las fotos.

4. REPRODUCTOR MP3 (INTERNET)

Escuchar música, la cual, la tenemos que meter en la carpeta MP3 de nuestra tarjeta MICROSD. Si pinchamos dos veces dentro de la pantalla se nos pondrá un salva pantallas. También en la parte superior derecha hay un icono con rayas con el que podremos ver una lista de nuestras canciones.

Curiosidades

*-Los iconos se pueden cambiar, simplemente pulsando sobre ellos durante dos segundos se pueden cambiar de orden, pero es si siempre **hacia la pantalla de la derecha***

-Si nuestro coche dispone de USB podemos conectarlo a él ya que podremos cargar la batería y también coger la música que llevamos en el teléfono y reproducirla.

By: JOSE